

# OMPI



SCIT/SDWG/8/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 23 février 2007

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

## COMITÉ PERMANENT DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION

### GRUPE DE TRAVAIL SUR LES NORMES ET LA DOCUMENTATION

**Huitième session**  
**Genève, 19 – 22 mars 2007**

RÉVISION DE LA NORME ST.22 DE L'OMPI (TÂCHE N° 37)

*Document établi par le Secrétariat*

1. Le Groupe de travail sur les normes et la documentation (SDWG) du Comité permanent des techniques de l'information (SCIT), à sa septième session tenue en mai-juin 2006, est convenu de créer une tâche aux fins de la révision de la norme ST.22 de l'OMPI (tâche n° 37), ainsi qu'il avait été proposé par le Bureau international et l'Office européen des brevets. Le SDWG a créé l'équipe d'experts ST.22, qu'il a chargée de mener à bien cette révision, et a désigné le Bureau international comme responsable. Le SDWG a aussi demandé à l'équipe d'experts

- a) d'examiner la question de l'utilisation de caractères non latins, de sorte que la norme puisse s'appliquer ultérieurement à des langues n'utilisant pas des caractères latins;
- b) d'examiner le taux d'exactitude de la reconnaissance optique des caractères (plus de 98,5% actuellement) afin d'envisager la possibilité d'indiquer un taux d'exactitude plus élevé;
- c) de tenir compte des types de police de caractères et des tailles de police de caractères qui devraient être recommandés afin d'assurer une qualité optimale en termes de lisibilité, de présentation à l'écran et de reconnaissance optique des caractères (voir les paragraphes 32 à 38 du document SCIT/SDWG/7/9).

F

2. Conformément à la décision susmentionnée du SDWG, le Bureau international a diffusé la circulaire C.SCIT 2628 datée du 23 juin 2006 dans laquelle il invitait les offices souhaitant prendre une part active aux débats à désigner un représentant auprès de l'équipe d'experts ST.22.

3. Une fois le forum électronique correspondant mis en place, l'équipe d'experts a commencé ses délibérations, en juillet 2006, sur la base d'une proposition initiale du responsable de l'équipe d'experts en vue de formuler une proposition finale sur la révision de la norme ST.22 de l'OMPI, mentionnée dans le paragraphe 1 ci-dessus. L'équipe d'experts a examiné la proposition initiale et a formulé par la suite des propositions révisées compte tenu des observations de ses membres. Les résultats de ces délibérations figurent dans la proposition de révision de la norme, qui fait l'objet de l'annexe du présent document et qui est soumise à l'examen et à l'approbation du SDWG. Le responsable de l'équipe d'experts présentera aussi un rapport verbal à la huitième session du SDWG.

4. Il convient de noter que, à sa septième session, le SDWG a approuvé l'idée selon la laquelle la norme ST.22 révisée devrait être portée à l'attention des déposants, des offices, des fournisseurs de l'information commerciale et des conseils en brevets (voir le paragraphe 39 du document SCIT/SDWG/7/9).

5. *Le SDWG est invité*

a) *à prendre note du rapport verbal du responsable de l'équipe d'experts ST.22, mentionné dans le paragraphe 3 ci-dessus;*

b) *à examiner et à adopter la proposition relative à la révision de la norme ST.22 de l'OMPI, reproduite dans l'annexe du présent document; et*

c) *à envisager, s'il le juge approprié, de demander au Bureau international de diffuser une circulaire pour mettre au courant les offices de propriété industrielle et les membres du SDWG de la révision de la norme ST.22 de l'OMPI et pour inviter les offices de propriété industrielle à mettre un avis dans leur bulletin des brevets et sur leur site Web afin de porter cette norme révisée à l'attention des déposants, des fournisseurs de l'information commerciale et des conseils en brevets relevant de leurs zones géographiques respectives, ainsi qu'il est précisé dans le paragraphe 4 ci-dessus.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

**NORME ST.22**

RECOMMANDATION RELATIVE AUX MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES DE BREVET  
EN VUE DE FACILITER LA RECONNAISSANCE OPTIQUE DES CARACTÈRES (ROC)

*Révision proposée par l'Équipe d'experts ST.22*

INTRODUCTION

1. La présente recommandation s'applique aux demandes de brevet soumises sur papier ou par la voie électronique (dépôt électronique) mais dont le corps de la demande est soumis dans un format image (p. ex., images PDF ou TIFF).
2. La présente recommandation a été élaborée en vue de faciliter l'établissement de demandes de brevet dactylographiées sous une forme qui permette par la suite de constituer un enregistrement numérisé électronique des informations figurant dans la demande de brevet au moyen d'un matériel de reconnaissance optique des caractères (ROC).
3. Cette recommandation tient compte de l'expérience acquise par différents offices qui utilisent du matériel de ROC et ont été rédigés en vue de limiter au maximum les erreurs lors de la lecture automatique du texte des demandes de brevet tout en permettant à la personne qui le souhaite de lire commodément le document.
4. L'établissement d'un enregistrement numérisé d'une demande de brevet a pour principal objectif de permettre une publication facile de cette demande, selon un format établi, au moyen des techniques de photocomposition informatisée, et d'améliorer ainsi la présentation et la qualité des documents de brevet dans l'intérêt de tous les utilisateurs. L'objectif est aussi de créer une base de données déchiffrable par machine correspondant au texte complet des documents publiés afin de pouvoir ultérieurement tirer parti des possibilités qu'offre une recherche sur ordinateur fondée sur le texte complet.

DÉFINITION

5. Aux fins de la présente recommandation, l'expression "demande de brevet" désigne les demandes de brevet d'invention, de certificat d'auteur d'invention, de certificat d'utilité, de modèle d'utilité, de brevet ou de certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel et de certificat d'utilité additionnel.
6. Une formule mathématique ou chimique est réputée "complexe" lorsqu'elle ne peut pas être affichée comme une séquence linéaire de caractères, chaque caractère ayant un attribut facultatif en indice ou en exposant. Une formule est réputée particulièrement complexe lorsqu'elle contient des indices ou des exposants imbriqués ou les symboles mathématiques de la somme, de l'intégrale ou du produit.

CRÉATION DE L'ORIGINAL

7. Les demandes de brevet seront souvent établies à l'aide de machines de traitement de texte. L'expérience montre que c'est avec les caractères définis dans la norme 1073/II de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), dits ROC-B, que le matériel de ROC est le plus fiable.

SUPPORT PAPIER POUR AUTANT QUE LA DEMANDE SOIT DÉPOSÉE SUR PAPIER

8. Afin de faciliter la numérisation, le support papier de la demande dactylographiée doit présenter les caractéristiques suivantes :
  - a) papier fort, blanc, exempt dans une large mesure de cellulose de bois;
  - b) le poids du papier doit être compris entre 70 et 120 g/m<sup>2</sup>;
  - c) le papier doit être de préférence de format A4, c'est-à-dire de 210 mm x 297 mm ou de 8 ½ x 11 pouces (ce qui est la norme nord-américaine de facto);
  - d) les feuilles ne doivent pas comporter de pliure, ni de trou, ni être roulées;
  - e) le papier ne doit pas être absorbant afin d'éviter toute migration de l'encre (par exemple, avec une imprimante à jet d'encre).

## SCIT/SDWG/8/4

### Annexe, page 2

#### RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES PAGES

9. Les caractères doivent être noir intense, sur fond blanc.
10. Une marge minimale de 2 cm doit être ménagée en haut et en bas ainsi que sur le côté droit de chaque feuille, la marge de gauche devant être de 2,5 cm. Toutes les mentions concernant le déposant ou son mandataire doivent figurer dans la marge supérieure. On se reportera à l'appendice 1.
11. Il convient d'éviter toute numérotation de ligne. Si ce n'est pas possible, il convient d'utiliser pour ce faire des chiffres arabes, dans la marge de gauche, à 1 cm au moins de l'encadré, comme indiqué dans l'appendice 1. La taille de la police de caractères utilisée pour les chiffres doit être de 12 points au moins.
12. Les pages doivent être numérotées simplement à l'aide de chiffres arabes, à l'exclusion de tous autres caractères de séparation. Les numéros de page doivent de préférence être centrés en haut ou en bas de la feuille, dans la marge, comme indiqué dans l'appendice 1.
13. Les textes de la description, de la ou des revendications et de l'abrégé doivent commencer chacun sur une nouvelle page. En outre, le premier mot imprimé sur la première page de chacune des trois parties précitées de la demande doit indiquer la partie dont il s'agit (dans la langue de la demande); les paragraphes de la ou des revendications doivent être numérotés en continu. La présentation recommandée pour la numérotation de la ou des revendications est un nombre décimal suivi d'un point et d'une tabulation.
14. Les pages doivent comporter des paragraphes en colonne unique (paragraphes de texte ou paragraphes contenant une image intégrée).
15. Les pages contenant des paragraphes doivent être disposées verticalement (format à la française).
16. Il convient d'éviter toute disposition horizontale (format à l'italienne). Ce type de disposition ne peut être accepté que pour les pages contenant des dessins ou des tableaux intégrés, qui ne peuvent pas être disposés verticalement.
17. Sur chaque page, le texte doit être disposé d'une seule façon.
18. Les pages disposées horizontalement doivent faire l'objet d'une rotation à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'être incorporées dans l'ensemble des pages disposées verticalement.
19. Il convient d'éviter le recours à des notes de bas de page, à des pieds de page, à du texte dans la marge et à des en-têtes (sauf pour la numérotation des pages).

#### RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES PARAGRAPHES

20. Aucune ligne de texte ne doit contenir de tableaux, ni de formules chimiques ou mathématiques complexes.
21. Les images et les dessins doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la partie réservée aux dessins de la demande de brevet. Si des images intégrées sont nécessaires aux fins de la présentation ou pour améliorer la compréhension des parties réservées à la description et à la ou aux revendications de la demande de brevet, elles doivent pouvoir être facilement séparées des paragraphes de texte. Il est conseillé de séparer ces éléments de la ligne supérieure et de la ligne inférieure par une marge sans texte d'une hauteur minimale de 1 cm sur toute la largeur de la page; tout texte se trouvant au même niveau horizontal qu'une image intégrée reconnue peut ne pas être reconnu en tant que texte et être assimilé à une partie de l'image.
22. Les tableaux doivent être facilement séparables des paragraphes de texte intégral. Il est conseillé de séparer les tableaux de la ligne supérieure et de la ligne inférieure du texte par une marge sans texte d'une hauteur minimale de 1 cm sur toute la largeur de la page; les paragraphes de texte ne doivent pas jouxter, à l'horizontale, les tableaux.
23. Les paragraphes de texte manuscrits et les annotations doivent être évités. Si cela n'est pas possible, ces paragraphes manuscrits et annotations seront traités comme des dessins intégrés et devront respecter la recommandation visée au [paragraphe 21](#).
24. Le texte dactylographié doit présenter un intervalle d'une ligne et demie.
25. Les paragraphes doivent être séparés les uns des autres par un espace correspondant à deux fois au moins l'intervalle entre chaque ligne.
26. Les caractères d'une ligne de paragraphe doivent être soigneusement alignés sur la ligne de base.
27. Les paragraphes ne doivent pas être justifiés. Si cela n'est pas possible, l'espace entre deux mots doit être au moins aussi important que celui pour du texte non justifié. La justification de texte peut empêcher les systèmes de ROC d'identifier correctement les frontières de mot dans un paragraphe.
28. Il convient d'éviter les divisions de mot au moyen d'un trait d'union (par exemple, en fin de ligne ou de cellule).

## SCIT/SDWG/8/4

### Annexe, page 3

#### RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX TABLEAUX

29. Seul un fond blanc doit être utilisé.
30. Les tableaux doivent être délimités par un cadre. L'épaisseur du trait de ce cadre doit être supérieur à 1,5 point et le trait doit être continu.

#### RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX POLICES DE CARACTÈRES

31. La taille de la police de caractères recommandée est de 12 points au moins, 14 points étant préférable. D'une manière générale, la taille de la police doit être la même pour tous les caractères d'un même paragraphe.
32. La taille de la police des paragraphes de texte contenant des indices ou des exposants doit être de 12 points au moins, la police recommandée étant de 14 points (plus les caractères sont gros, mieux c'est). Il convient de s'assurer que la matrice de caractère de l'indice ou de l'exposant présente une intersection suffisante avec celle des caractères ordinaires de la même ligne (cela empêche les techniques de ROC de mettre les indices ou les exposants sur des lignes différentes).
33. Les polices de caractères recommandées sont, dans l'ordre, les suivantes :
- police de caractères à espacement fixe : OCR-B, Courier New;
  - police de caractères avec empattement : ITC Officina Serif, Times New Roman;
  - police de caractères sans empattement : Verdana, ITC Officina Sans, Arial.

Toutefois, les polices Arial et Times New Roman ne sont pas recommandées pour les demandes contenant des formules chimiques ou mathématiques ou des acronymes composés de lettres et de chiffres. Pour les caractères chinois, c'est la police Song qui est recommandée.

34. Les caractères de la police doivent être bien formés, sans ombre. L'espace entre deux caractères doit être suffisamment large (il convient d'éviter tout espacement restreint).
35. Il convient d'éviter autant que faire se peut les caractères inhabituels. Si cela n'est pas possible, on utilisera de préférence l'alphabet grec normalisé et la police des symboles (dans cet ordre de préférence). Les caractères introuvables dans la palette UNICODE ne doivent pas être utilisés; ces caractères sont identifiés comme des images intégrées par les appareils de ROC et rendent donc le texte reconnu difficile à lire. Chaque office doit définir et publier le jeu de caractères qu'il accepte aux fins de l'établissement des demandes.
36. Les polices de caractères étroites et cursives ne doivent pas être utilisées.
37. Il convient d'éviter de souligner le texte. Si cela n'est pas possible, il convient de s'assurer que le soulignement ne touche pas la matrice des caractères soulignés.
38. Il convient d'éviter autant que faire se peut de recourir à des caractères gras et à des caractères italiques.

#### RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX LANGUES AUTRES QUE LES LANGUES LATINES

39. La combinaison de langues latines et de langues non latines posant un problème aux fins de la reconnaissance optique, il convient d'éviter d'y avoir recours dans les sections et dans les pages des demandes de brevet.

#### CORRECTIONS

40. Pour les corrections apportées au texte d'une demande, chaque page corrigée devrait être réimprimée en entier. Les signes de preuve de correction, tels que ceux qui sont définis dans la norme internationale ISO 5776, ne sont pas acceptés. Les moyens de correction tels que le liquide blanc correcteur ou le ruban adhésif, tout comme les ratures et les biffures, ne sont pas acceptés. Il convient d'éviter d'envoyer à l'office les pages de remplacement par télécopie en utilisant une résolution de 200 dpi; les pages doivent être envoyées physiquement ou, sous la forme d'une pièce jointe, par courrier électronique.

#### RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX OFFICES

41. Les offices de brevets doivent éviter de modifier les pages reçues avant toute opération de numérisation ou de reconnaissance optique. Ainsi, il arrive que des tampons soient apposés sur les documents, ce qui peut entraîner une superposition de caractères sur les pages et rendre le texte soumis par le déposant illisible par les techniques de ROC. Si l'office doit tamponner ou modifier les pages originales, il doit le faire dans la marge des documents, comme indiqué dans l'appendice 1.

APPLICATION

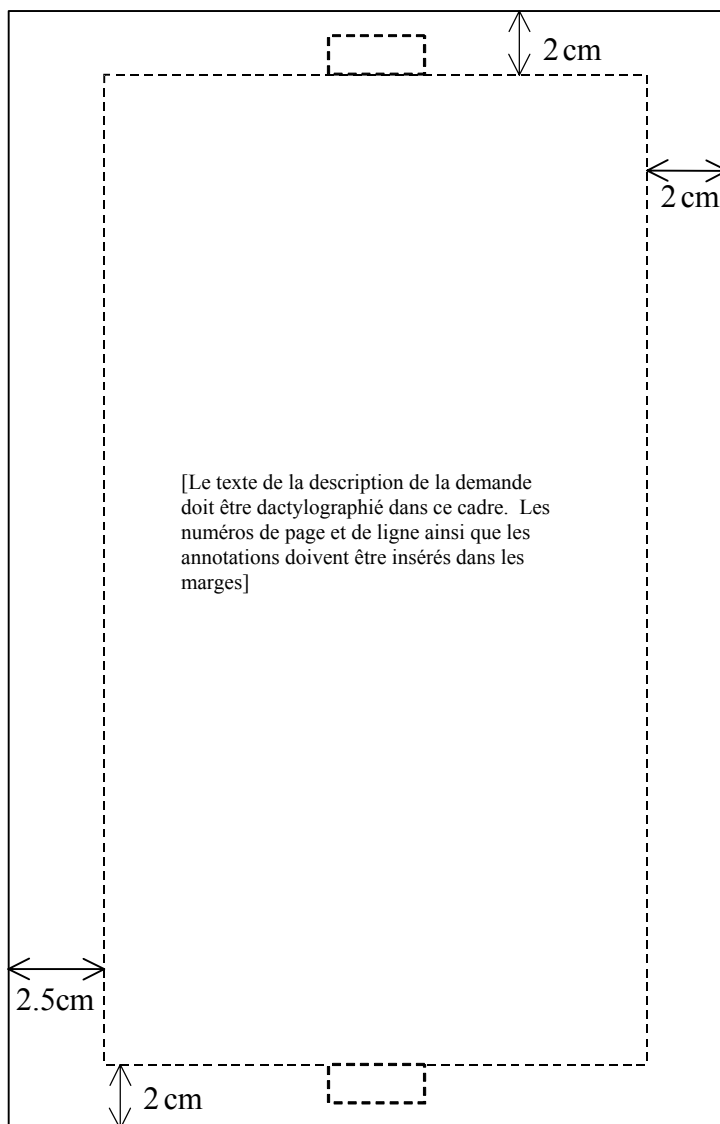
42. Il est recommandé que les offices ayant l'intention d'accepter ou de demander le dépôt des demandes de brevet dactylographiées en format ROC publient des directives complètes dans leur bulletin officiel et les mettent sur leur site Web, en indiquant exactement le type ou les types de caractères admis ainsi que les dimensions exactes du papier.

*Exemples*

43. On trouvera dans l'appendice 2 de la présente recommandation des exemples de pratiques recommandées et de pratiques à éviter aux fins de la reconnaissance optique des caractères. Ces exemples illustrent ce qui doit être fait et ce qui doit être évité, et sont accompagnés d'une brève explication.

[Les appendices suivent]

**APPENDICE 1**



Dimension originale = A4

[L'appendice 2 suit]

## APPENDICE 2

### EXEMPLES DE PRATIQUES RECOMMANDÉES ET DE PRATIQUES À ÉVITER

Le présent appendice contient des exemples de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans les pages de documents de brevet afin que les opérations de ROC donnent un résultat aussi précis que possible.

#### EXEMPLES DE PRATIQUES RECOMMANDÉES

##### 1. Page de description correcte

WO 2006/111319

PCT/EP2006/003401

**Projection exposure system, method for manufacturing a micro-structured structural member by the aid of such a projection exposure system and polarization-optical element adapted for use in such a system**

5

The invention relates to a projection exposure system, in particular for micro-lithography. The invention further relates to a method for manufacturing a micro-structured component and a polarization-optical element for the extreme ultraviolet (EUV) region.

10

For highest possible precision of the optical image to be obtained in complicated optical instruments such as a projection exposure system, the influence of the polarization of the light must be considered or, respectively, the polarization must be influenced specifically. For example, in particular in case of great incidence angles, polarization effects occur in the mirror systems, which projection exposure systems in the EUV region are based on, for lack of suitable transparent materials. These polarization effects are in particular due to the varying reflectivity of the mirrors for s-polarized and p-polarized light and can give rise to imaging errors or other undesired effects. Efforts have been made to measure possible polarization effects in the individual components of projection exposure systems.

25

For example, EP 1 306 665 A2 discloses an optical instrument for measuring polarization-dependent properties which comprises a light source in the EUV or X-radiation region and a rotatable polarizer. The polarizer is substantially comprised of a set of mirrors that reflects the incident light at least three times. The mirrors are arranged in such a way that the optical axes of the incident and emergent light are on the same straight line.



SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 2

2. Page de revendications correcte

WO 2006/111319

PCT/EP2006/003401

- 25 -

**Claims**

1. A projection exposure system, in particular for micro-lithography, comprising a light source (18) for producing light in the EUV region; a first  
5 optical system (19, 20, 21, 22, 23, 24) for illuminating a mask (25) by the light of the light source (18); and a second optical system (26, 27, 28, 29, 30) for imaging the mask (25) on a structural member (32); wherein at least one polarization-optical element (1) for the EUV region is disposed on the beam path between the light source (18) and the structural member (32),  
10 said at least one polarization-optical element comprising at least one reflective cone surface (3, 7, 12, 14), having a polarizing effect for the light produced by said light source.
2. Projection exposure system according to claim 1, wherein the polarization-optical element comprises  
15 - at least one cone element (2) having an outer cone surface (3) being reflective for at least a given polarization component of the EUV light being incident under an angle of inclination  $\alpha$  to the axis of rotational symmetry of the cone surface in a region of inclination angles  $\alpha$  between  $0^\circ$  and a maximum angle of inclination such that the cone surface (3) has a polarizing effect, and  
20 - having at least one further reflective component (4; 11, 13) for the EUV light to bundle the EUV light being reflected from the outer cone surface (3) of the cone element (2).
- 25 3. Projection exposure system according to claim 1 or 2, wherein the polarization-optical element comprises  
- at least one further cone element (6) having an outer cone surface (3) being reflective for at least a given polarization component of the EUV

Toutes les recommandations ont été respectées : marges, police de caractères normalisée (Times New Roman), taille de la police correcte, numéros de ligne suffisamment gros et séparés du texte, pas de justification, utilisation restreinte des caractères gras, pas de caractères italiques, pas de texte souligné, ...

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 3

3. Page d'une description complexe correcte

WO 2006/102655

PCT/US2006/011076

[0134] When performing the first iteration of step S9-4, the values of  $D_a$ ,  $A_a$ ,  $D_b$  and  $A_b$  are the values previously calculated at step S7-2, while all values of  $\lambda_n$  are zero.

[0135] The equations used by solver 244 at step S9-6 comprise the following in this embodiment:

5 
$$\text{if } \left( \lambda_{x,y,z-\max}^{n+1} \right)_{ang \& lin} < 0 \text{ then } \lambda_{x,y,z-\max}^{n+1} = 0 \quad (46)$$

$$\text{if } \left( \lambda_{x,y,z-\min}^{n+1} \right)_{ang \& lin} > 0 \text{ then } \lambda_{x,y,z-\min}^{n+1} = 0 \quad (47)$$

$$\lambda_{lin}^{n+1} = \lambda_{lin-\min}^{n+1} + \lambda_{lin-\max}^{n+1} \quad (48)$$

$$\lambda_{ang}^{n+1} = \lambda_{ang-\min}^{n+1} + \lambda_{ang-\max}^{n+1} \quad (49)$$

10 [0136] The equations used by solver 244 at step S9-8 comprise the following in this embodiment:

$$D_a^{n+1} = D_a^n + L \frac{(\lambda_{lin}^{n+1} - \lambda_{lin}^n)}{m_a} \quad (50)$$

$$A_a^{n+1} = A_a^n + I_a^{-1} [r_a^s] L (\lambda_{lin}^{n+1} - \lambda_{lin}^n) + I_a^{-1} T (\lambda_{ang}^{n+1} - \lambda_{ang}^n) \quad (51)$$

$$D_b^{n+1} = D_b^n - L \frac{(\lambda_{lin}^{n+1} - \lambda_{lin}^n)}{m_b} \quad (52)$$

$$A_b^{n+1} = A_b^n - I_b^{-1} [r_b^s] L (\lambda_{lin}^{n+1} - \lambda_{lin}^n) - I_b^{-1} T (\lambda_{ang}^{n+1} - \lambda_{ang}^n) \quad (53)$$

15 [0137] Referring again to Figure 7, at step S7-6, solver 244 performs a convergence test. In this embodiment, solver 244 performs processing to determine whether the values of  $\lambda$  calculated for the current iteration differ from the values of  $\lambda$  calculated for the previous iteration by more than a predetermined threshold, in accordance with the following equation:

$$\sum_{\lambda} \frac{(\lambda^{n+1} - \lambda^n)^2}{\lambda^{n2}} \leq Threshold \quad (54)$$

20 [0138] In this embodiment, the threshold employed in Equation (54) is set to  $10^{-4}$ .

[0139] At step S7-8, solver 244 determines whether a predetermined number of iterations of the processing at steps S7-2 to S7-8 have been performed. In this embodiment, solver 244 determines whether 50 iterations have been performed.

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 4

EXEMPLES DE CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

1. Page de qualité médiocre, comportant de nombreux défauts

WO 2005/060413

PCT/US2004/033203

LOGICAL VIEW REPORT

LOGICAL VIEW REPORT

LOGICAL VIEW REPORT

This is the high-level architecture for the POST Tools system. The logical view of the high-level architecture is the conceptual view, employing the SEI ABD decomposition representation of design elements, implementations, templates, requirements, decisions, and constraints.

ARCHITECTURE

The Architecture package consists of the functional subsystem decomposition in design elements and implementations, the templates corresponding to each subsystem, and the deployment and concurrency views of the architecture.

SUBSYSTEMS

The conceptual architecture subsystems are design elements and design element branches representing successive decompositions in a tree. These design elements are decomposed by functionality, quality scenarios, and constraints.

BROWSER SERVICES

The user's desktop PC browser implements the save, print and view report functionalities. This includes the capabilities provided by browser plug-ins.

DATABASE SERVICES

An SQL database query and result set, using Java and JDBC/ODBC.

HTTP PROTOCOL

The system employs a standard HTTP interface for client-server communication.

JAVA APPLETS

This is a generic implementation class representing a Java applet. In our design the applet probably is implemented within the Silver Stream application server development and run-time environment.

JAVA BEANS

This implementation suggests any Java component in a plug-in style component framework, such as a Java Bean or an Enterprise Java Bean.

JAVA SERVLETS

This implementation suggests any Java Servlet managed by an application server or web server. Java Server Pages implementations might also be suitable alternatives.

DESIGN TOOLS

This class represents the top-level design element in our architecture, representing all functionality from Vision and stakeholder input, legacy system constraints, inter-project operation and dependencies, and other contributing factors. We decompose all ABD functionality from this design element.

TABLE LOOKUP

This is a generic implementation class suggesting that the system performs a table lookup to find a component given an index key.

Le paragraphe 9 n'a pas été respecté (la page a probablement été envoyée à l'office par télécopie, à l'aide d'une résolution de 200 dpi – vous pouvez voir le “bruit informatique” – et des portions du texte apparaissent sur fond foncé). Les paragraphes 10 et 41 n'ont pas été respectés; un numéro de référence (604115530.100802) a été tamponné sur la page (le tampon devrait être dans la marge). La numérotation de la page est incorrecte (on devrait voir apparaître “9” et non “page 9” (voir le paragraphe 12)). Dernier point – mais non le moindre – la taille de la police est trop petite (voir le paragraphe 31). Dans l'idéal, l'office devrait refuser ces pages et exiger des pages de remplacement (cette page ne peut pas être lue correctement par les techniques de ROC).

2. Page sans fond blanc

WO 2005/097403

- 13 -



PCT/FR2005/050194

**REVENDEICATIONS**

1. Dispositif d'usinage (D) du type de celui associant une machine-outil d'usinage (100) à un dispositif porte-pièce (200) équipé d'un axe de mise en mouvement de rotation transversal (A) par rapport à l'axe de plongée (Z), CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE le dispositif porte-pièce (200) est constitué par un bâti (210) supportant deux paliers de guidage (210 et 230) en rotation selon ledit axe de rotation transversal (A), la structure formée par le bâti (210) et les deux paliers (220 et 230) étant fermée par la pièce à usiner (300) dont les extrémités viennent se fixer auxdits paliers (310 et 220), la pièce à usiner (300) étant une pièce longue du type de celle comportant des surfaces à usiner concentrées à ses deux extrémités ET PAR LE FAIT QUE la machine-outil (100) est du type de celle assurant la mise en mouvement de deux coulants porte-outil indépendants (110 et 120) de façon à ce que les usinages des deux extrémités de la pièce (300) soient réalisés par un coulant différent.
2. Dispositif d'usinage (D) selon la revendication 1, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE chaque palier (220 et 230) comprend et guide un plateau tournant (221 et 231) équipé d'un moyen de mise en mouvement motorisé, la rotation des deux plateaux (221 et 231) étant synchronisées.
3. Dispositif (D) selon la revendication 2, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE chaque plateau (220 et 230) est équipé de deux appuis (410, 420 et 510, 520) pour accueillir et maintenir en position l'extrémité de la pièce (300).
4. Dispositif (D) selon la revendication 1, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE le bâti (210) du dispositif porte-pièce (200) est lui-même monté mobile en rotation selon un axe (B) perpendiculaire à l'axe (A) de rotation défini par les deux paliers (220 et 230) qu'il supporte.
5. Procédé d'usinage d'une pièce longue (300) du type de celle comportant des surfaces à usiner concentrées à

Le paragraphe 9 n'a pas été respecté. Avant toute opération de ROC, la page doit être "filtrée" en vue d'essayer de supprimer le fond bruité. Si cette page est soumise telle quelle à un appareil de ROC, le texte obtenu sera illisible.

3. Page comportant des caractères flous

#	R2	A	UV max [nm]:	MS (ESI) (M+H) <sup>+</sup>	
25			305, 350	476	Trihy 1,41 ( (m, 2h (m, 1h

Beispiele 26-40

Die folgenden Verbindungen sind über ein analog  
beschrieben, hergestellt. Die Herstellung des Benz

5 beschrieben. Das für die Darstellung des Amids ei

Une petite partie de la page a été agrandie pour montrer les caractères; la couleur du texte original est probablement le gris, ce qui s'est traduit, après numérisation en blanc et noir à 300 dpi, par des caractères qui ne sont pas suffisamment intenses. Par conséquent, le texte résultant de la reconnaissance optique n'est pas précis (le paragraphe 9 n'a pas été respecté).

4. Page avec texte manuscrit

TITLED : JIG HEAD SWAY BAR

BACK GROUND  
IN THE ART OF FISHING THERE IS A PIECE  
OF TACKLE KNOWN AS A PIVOT-HEAD JIG WHICH  
USES SPECIALIZED OR SPECIFICALLY SHAPED HOOKS TO  
PROVIDE AN ACTION PRODUCING LURE COMBINATION.  
MY INVENTION THE SWAYBAR ALLEVIATES THIS  
NEED FOR SPECIAL HOOKS BY BEING ABLE  
TO BOTH SUPPORT THE JIG HEAD AND ALLOW  
FOR CONNECTION OF OTHER REQUIRED TACKLE

Comme on pouvait s'y attendre, le texte obtenu après ROC est illisible. Les offices doivent exiger que le texte soit dactylographié en vue d'obtenir une qualité minimale aux fins de la publication.

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 7

5. Page dont la présentation n'est pas recommandée et comportant d'autres anomalies

WO 2005/086760

PCT/US2005/007335

38

*relation to the determination of AN by FTIR spectroscopy*

This concept is illustrated in Figure 1 for AN, the BN analysis being analogous but using a different reagent. Differential spectroscopy is then used to eliminate the spectral contributions from the base oil and any additives and/or contaminants and breakdown products present in the oil that may spectrally interfere with the measurement of the signal from the reaction product. This is achieved by treating a portion of the sample with a blank reagent, this portion effectively serving as a reference oil. Figure 2 illustrates the general analytical protocol.

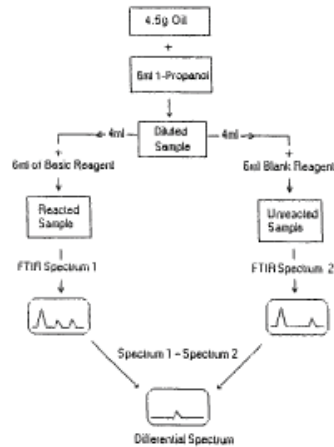


Figure 2. Analytical protocol for the determination of AN by FTIR spectroscopy.

In this procedure, the sample is first diluted with an innocuous solvent (1-propanol), then split and treated with a

reactive and a blank reagent to produce two samples for spectral analysis. Since these two samples are the same except for the reaction products, subtraction of their spectra leaves only the spectral contribution related to AN.

**The COAT AN/BN Analyzer**

The COAT AN/BN Analyzer has been designed and programmed to automate AN/BN analyses based on the concepts laid out above. Figure 3 illustrates key components of the COAT AN/BN Analyzer: an FTIR spectrometer, a sample handling accessory, an autosampler, and the computer that controls the system.




Figure 3. The COAT AN/BN Analyzer and its key components

The compact nature of the sample handling system is made possible by the dilution of the sample in the analytical protocol (Figure 2), allowing a micropump to be substituted for the peristaltic pump employed in most FTIR used oil analyzers. The resulting low viscosity of the sample dramatically

3

Cette page ne respecte pas le [paragraphe 14](#) (formatage de colonne unique), comporte des caractères italiques et des caractères gras (contrairement à ce que prévoit le [paragraphe 38](#)) ainsi que des corrections manuelles effectuées après l'impression (contrairement à ce que prévoit le [paragraphe 40](#)). La justification à gauche et à droite du paragraphe n'est pas non plus recommandée (voir le [paragraphe 27](#)), même si, aux fins du présent exemple, il n'y aura aucune répercussion négative sur la ROC puisque les espaces entre les mots sont suffisants. Le [paragraphe 24](#) n'est pas non plus respecté (intervalle d'une ligne et demie).

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 8

6. Page dont les numéros de ligne sont trop petits

WO 2004/110497

PCT/US2004/013820

- 5 [0028] Figs. 9A-9B are plots showing the percent of mitomycin C released from liposomes comprised of HSPC/mPEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (Fig. 9A) and HSPC/cholesterol/mPEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (Fig. 9B) as a function of time of incubation in the presence of cysteine at concentrations of 150  $\mu$ M (closed symbols) and at 1.5 mM (open symbols);
- 10 [0029] Fig. 10 is a plot of growth rate of M109 cells, expressed as a percentage based on growth of M109 cells in the absence of drug and cysteine, as a function of mitomycin C amount, in nM, for free mitomycin c (open triangles), liposomes comprised of HSPC/mPEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (closed squares), and liposomes comprised of HSPC/cholesterol/mPEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (open circles);
- 15 [0030] Fig. 11A is a plot of growth rate of M109 cells, expressed as a percentage based on growth of M109 cells in the absence of drug or cysteine, as a function of mitomycin C concentration in nM. Shown are cells treated mitomycin C in free form (open triangles) and with mitomycin C in free form plus 1000  $\mu$ M cystein (closed triangles). Also shown are cells treated with the liposome formulation comprised of HSPC/PEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (open circles) and with the liposome formulation with additional cysteine added at concentrations of 150  $\mu$ M (open diamonds), 500  $\mu$ M (closed circles) and 1000  $\mu$ M (open squares);
- 20 [0031] Fig. 11B is a plot of growth rate of M109 cells, expressed as a percentage based on growth of M109 cells in the absence of drug or cysteine, as a function of mitomycin C concentration in nM. Shown are cells treated mitomycin C in free form (open triangles) and with mitomycin C in free form plus 1000  $\mu$ M cysteine (closed triangles). Also shown are cells treated with the liposome formulation comprised of HSPC/cholesterol/mPEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (open circles) and with the liposome formulation with additional cysteine added at concentrations of 150  $\mu$ M (open diamonds), 500  $\mu$ M (closed circles) and 1000  $\mu$ M (open squares);
- 25 [0032] Fig. 12 is a plot showing the percent increase in cytotoxicity (as determined by  $(IC_{50_{no\ cysteine}}/IC_{50_{cysteine}}) \times 100$ ) of free mitomycin C (closed squares), mitomycin C associated with liposomes comprised of HSPC/cholesterol/mPEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (closed circles), and liposomes comprised of HSPC/mPEG-DSPE/lipid-DTB-mitomycin C (open triangles) to M109 cells *in vitro* at various concentrations of cysteine;
- 30 [0033] Fig. 13A is a plot showing the concentration of mitomycin C in the blood of

Les numéros de ligne posent un problème aux appareils de ROC pour plusieurs raisons (voir le [paragraphe 11](#)) :

- ils peuvent ne pas se trouver dans l'alignement des lignes auxquelles ils correspondent, ce qui conduit à des erreurs de détection de la ligne de base;
- ils peuvent être trop petits, ce qui conduit à des erreurs de reconnaissance empêchant les procédures d'extraction XML de les séparer correctement du corps du texte dans la page;
- ils peuvent être mal placés dans la zone de texte ou se trouver dans la marge mais être trop près de la zone de texte et, par conséquent, ils figureront dans le flux de texte exporté à l'issue des opérations de ROC.

Dans le présent exemple, ils sont trop petits.

Les caractères en indice sont aussi trop petits (voir le [paragraphe 32](#)).

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 9

7. Page comportant du texte disposé de plusieurs façons

WO 2005/081642

PCT/JP2005/003688

Table 11 (continued-2)

	Saponification degree					Amount in retardation-controlling agent solution (mass parts)					Amount in UV absorber solution (mass parts)					Mixing ratio of solutions			
	Retardation-control agent A-2	Retardation-control agent A-12	Retardation-control agent B	Retardation-control agent C	Retardation-control agent D	UV absorber A	UV absorber B	UV absorber C	UV absorber D	UV absorber E	UV absorber F	Cellulose acetate solution	Matting agent solution	Retardation-controlling agent solution	UV absorber solution				
This invention		6	14								15	94.6	1.2	6.2	1.3				
Cellulose acetate film 25																			
This invention	3	3	14								15	94.6	1.2	7.0	3.2				
Cellulose acetate film 26																			
This invention	5	5	10								15	94.6	1.2	6.2	0.8				
Cellulose acetate film 27																			
This invention		5			15	4.8	10.2					94.6	1.2	6.2	0.8				
Cellulose acetate film 28																			
This invention		10			10	4.8	10.2					94.6	1.2	6.2	0.8				
Cellulose acetate film 29																			
This invention					15	4.8	10.2					94.6	1.2	6.2	0.8				
Cellulose acetate film 30																			
Comparative example	10	10										94.6	1.2	6.6	0				
Cellulose acetate film 31																			
Comparative example			20									94.6	1.2	4.1	0				
Cellulose acetate film 32																			
Comparative example									5	10		94.6	1.2	0	6.3				
Cellulose acetate film 33																			
Comparative example	10	10				10.5	4.5					94.6	1.2	7.1	0.8				
Cellulose acetate film 34																			
Comparative example	10	10				10.5	4.5					94.6	1.2	7.1	0.8				
Cellulose acetate film 35																			

Le présent exemple ne respecte pas le [paragraphe 17](#).

Les meilleurs appareils de ROC disponibles aujourd'hui ne peuvent néanmoins lire qu'une seule disposition de texte par page (une préprocédure consiste à détecter la disposition du texte principal de la page). Par conséquent, tous les mots qui ne sont pas disposés de la même manière que le texte principal sont ignorés. Bien entendu, il est possible d'avoir, sur une page, un tableau horizontal, ou même un texte principal horizontal avec des annotations verticales dans la marge (numéro de la page, numéro de la demande, etc.).



8. Page avec des formules mathématiques intégrées et du texte

WO 2005/116630

PCT/US2005/017216

19

$$\Delta \mathbf{L} = \frac{\hbar}{2} - \mathbf{r} \times e\mathbf{A} \quad (33)$$

$$= \left[ \frac{\hbar}{2} - \frac{e\phi}{2\pi} \right] \hat{z} \quad (34)$$

In order that the change of angular momentum,  $\Delta \mathbf{L}$ , equals zero,  $\phi$  must be  $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$ ,

the magnetic flux quantum. The magnetic moment of the electron is parallel or

- 5 antiparallel to the applied field only. During the spin-flip transition, power must be conserved. Power flow is governed by the Poynting power theorem,

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{H} \cdot \mathbf{H} \right] - \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} \right] - \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad (35)$$

Eq. (36) gives the total energy of the flip transition which is the sum of the energy of reorientation of the magnetic moment (1st term), the magnetic energy (2nd term), the

- 10 electric energy (3rd term), and the dissipated energy of a fluxon treading the orbitsphere (4th term), respectively,

$$\Delta E_{\text{mag}}^{\text{spin}} = 2 \left( 1 + \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{2}{3} \alpha^2 \left( \frac{\alpha}{2\pi} \right) - \frac{4}{3} \left( \frac{\alpha}{2\pi} \right)^2 \right) \mu_B B \quad (36)$$

$$\Delta E_{\text{mag}}^{\text{spin}} = g \mu_B B \quad (37)$$

- 15 where the stored magnetic energy corresponding to the  $\frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{H} \cdot \mathbf{H} \right]$  term increases,

the stored electric energy corresponding to the  $\frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} \right]$  term increases, and the

$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$  term is dissipative. The spin-flip transition can be considered as involving a magnetic moment of  $g$  times that of a Bohr magneton. The  $g$  factor is redesignated the fluxon  $g$  factor as opposed to the anomalous  $g$  factor. Using  $\alpha^{-1} = 137.03603(82)$ , the

- 20 calculated value of  $\frac{g}{2}$  is 1.001 159 652 137. The experimental value [23] of  $\frac{g}{2}$  is 1.001 159 652 188(4).

#### 1.G. SPIN AND ORBITAL PARAMETERS

- The total function that describes the spinning motion of each electron orbitsphere is composed of two functions. One function, the spin function, is spatially uniform over the orbitsphere, spins with a quantized angular velocity, and gives rise to spin angular momentum. The other function, the modulation function, can be spatially uniform—in which case there is no orbital angular momentum and the magnetic moment of the electron orbitsphere is one Bohr magneton—or not spatially uniform—in which case there is orbital angular momentum. The modulation function also rotates with a quantized angular velocity.

The spin function of the electron corresponds to the nonradiative  $n = 1, \ell = 0$

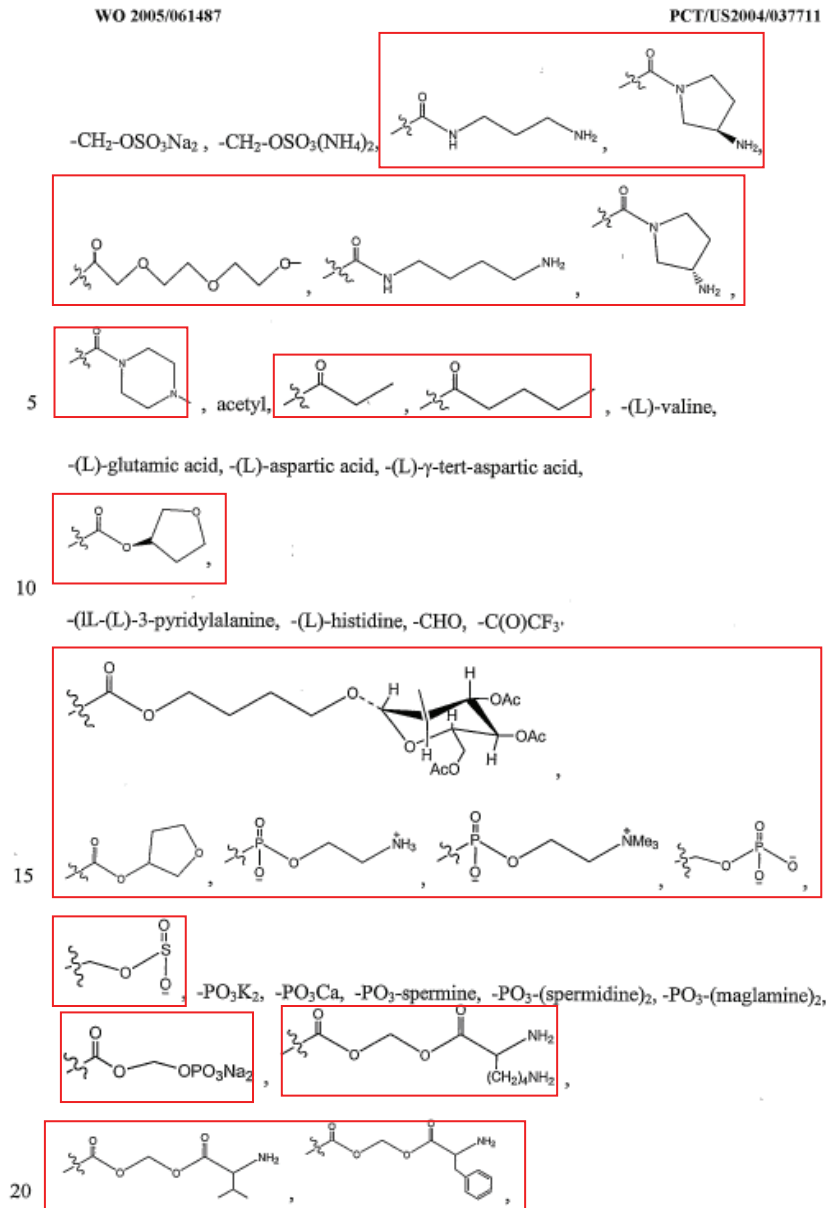
Le présent exemple ne respecte pas les paragraphes 20 et 22. L'appareil de ROC n'est pas en mesure de séparer correctement le texte des formules (voir le résultat de la segmentation manuelle de la formule qui s'affiche en rouge; les formules intégrées vont même jusqu'à s'interpénétrer).

D'une manière générale, on peut dire que, dans cet exemple, le texte et les formules sont trop denses pour pouvoir être bien reconnus; les paragraphes 24 et 25 ne sont pas non plus respectés.

Il est aussi fait usage de caractères inhabituels; les symboles grecs peuvent être utilisés même s'ils augmentent la difficulté de reconnaissance de la page (voir le paragraphe 35). Toutefois, il est vivement préférable d'éviter d'associer caractères italiques, caractères gras ou caractères soulignés à des caractères inhabituels (voir le paragraphe 38).

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 11

9. Page avec des formules chimiques intégrées et du texte



Le présent exemple ne respecte pas les [paragraphe 20](#) et [21](#). On peut voir en rouge l'un des résultats attendus de la segmentation des dessins (effectuée manuellement). Cette segmentation ne peut pas être exécutée correctement par un appareil de ROC puisque les formules sont trop près du texte.

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 12

10. Page comportant des caractères en indice trop petits

WO 2005/110416

PCT/US2005/015897

R<sub>1</sub> is hydrogen, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>alkynyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>haloalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>haloalkoxy, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>cycloalkyl)C<sub>0</sub>-C<sub>4</sub>alkyl;

R<sub>3</sub> is selected from alkoxy, cycloalkoxy, phenyl, 4- to 7-membered heterocycles, -O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>phenyl, -O(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>pyridyl, -E-(CR<sub>2</sub>R<sub>3</sub>)<sub>n</sub>-Q, and Q, each of which is substituted with between 0 and 3 substituents selected from halogen, cyano, hydroxy, oxo, (CR<sub>3</sub>R<sub>4</sub>)<sub>j</sub>-T, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>haloalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>haloalkoxy, mono- and di-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)amino, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)((CR<sub>A</sub>R<sub>B</sub>)<sub>j</sub>-T)amino, benzyl, S(O)<sub>m</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), α,ω-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>alkylene, α,ω-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>alkyleneoxy, α,ω-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>alkylenedioxy, -E-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-Q, and Q;

T is CO<sub>2</sub>H, CONH<sub>2</sub>, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkoxycarbonyl, mono- or di-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)aminocarbonyl, SO<sub>3</sub>H, SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> or SO<sub>2</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl);

j is an integer ranging from 0 to 6;

Q is a saturated heterocyclic ring comprising between 4 and 7 ring members, in which the point of attachment is a carbon or nitrogen atom;

E is O, NR<sub>2</sub>, or a single covalent bond;

R<sub>3</sub> and R<sub>4</sub> are independently chosen from hydrogen, halogen, hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>cycloalkyl)C<sub>0</sub>-C<sub>4</sub>alkyl and C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkoxy; and

Ar is phenyl which is mono-, di-, or tri-substituted; or 1-naphthyl, 2-naphthyl, pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridizynyl, thienyl, thiazolyl, pyrazolyl, imidazolyl, tetrazolyl, oxazolyl, isoxazolyl, pyrrolyl, furanyl, indolyl, indazolyl, or triazolyl, each of which is optionally mono-, di-, or tri-substituted.

Yet other compounds of Formula VIII include those compounds in which the group designated:



is chosen from naphthyl, tetrahydronaphthyl, benzofuranyl, benzodioxolyl, indanyl, indolyl, indazolyl, benzodioxolyl, benzo[1,4]dioxanyl and benzoxazolyl, each of which is substituted with from 0 to 3 substituents independently chosen from R<sub>x</sub>.

Certain compounds of Formula IX include those in which

Ar is mono-, di-, or tri-substituted phenyl, which phenyl group is substituted with one to three substituents independently chosen from hydroxy, halogen, cyano, amino, nitro, -COOH, aminocarbonyl, -SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkenyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkynyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>haloalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>aminoalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>hydroxyalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>carboxyalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>haloalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkanoyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkanoyloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>alkanone, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl ether, mono- or di-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)amino, C<sub>0</sub>-C<sub>4</sub>alkyl, -NHC(=O)(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), -N(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)C(=O)(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), -NHS(O)<sub>m</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), -(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)C(=O)NH<sub>2</sub>, -(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)C(=O)NH(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), -(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)C(=O)NH(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), -S(O)<sub>m</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), -S(O)<sub>n</sub>NH(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl), -S(O)<sub>n</sub>N(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl)(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyl) and Z; or

Il s'agit là d'un exemple typique de caractères en indice trop petits pour permettre une reconnaissance précise. Cela se produit fréquemment dans les demandes de brevets relevant du domaine de la chimie.

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 13

11. Page comportant des tableaux mal formatés

WO 2005/063765

PCT/US2004/043492

Table D

Other compounds of the invention result from selecting appropriate features from the table of possible features below. For example, compound A77 results from the following selections: none-morpholino-aryl-OCH<sub>2</sub>(CO)-piperazine-CH<sub>3</sub>.

Left-hand substituent	Left-hand ring	Aryl or heteroaryl	Ring substituent	Nitrogen feature	Right-hand substituent
CH <sub>3</sub>	morpholino	aryl	OCH <sub>2</sub>	NHM	alkyl
isopropyl	piperazine	thiophene	OCH <sub>2</sub> (CO)	NMM	alkoxy
CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> O(CO)CH <sub>2</sub>			SO <sub>2</sub>	morpholino	alcohol
none			OCH <sub>2</sub> (CO)OCH <sub>2</sub>	piperazine	substituted amine
				piperidine	acid
				pyrazole	ester
				pyrrolidine	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
					CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH
					CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>
					CH <sub>2</sub> NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
					CH <sub>2</sub> NHCH <sub>3</sub>
					CH <sub>2</sub> NHCH(CH <sub>3</sub> )CH <sub>3</sub>
					CH <sub>3</sub>
					CHCH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>
					COOCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
					none

Table E

Other compounds of the invention result from selecting appropriate features from the table of possible features below. For example, compound B3 results from the following selections: none-morpholino-aryl-CH<sub>2</sub>-piperazine-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH.

Left-hand substituent	Left-hand ring	Aryl or heteroaryl	Ring substituent	Nitrogen feature	Right-hand substituent
CH <sub>3</sub>	morpholino	aryl	CH <sub>2</sub>	NHM	alkyl
isopropyl	piperazine	thiophene	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	NMM	alkoxy
CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> O(CO)CH <sub>2</sub>			CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	morpholino	alcohol
none			CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	piperazine	substituted amine
				piperidine	acid
				pyrazole	ester
				pyrrolidine	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
					CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH
					CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>
					CH <sub>2</sub> NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
					CH <sub>2</sub> NHCH <sub>3</sub>
					CH <sub>2</sub> NHCH(CH <sub>3</sub> )CH <sub>3</sub>
					CH <sub>3</sub>

Dans le présent exemple, le cadre du tableau manque (contrairement à ce que prévoit le [paragraphe 30](#)). Par conséquent, l'appareil de ROC essaiera de reconnaître le contenu des tableaux comme le texte d'un paragraphe. Dès lors, plusieurs autres problèmes se poseront :

- la taille de la police utilisée pour les caractères dans les tableaux sera trop petite (voir les [paragraphe 31](#) et [32](#));
- la ligne de base du titre des colonnes ne sera pas la même partout (voir le [paragraphe 26](#)). Par conséquent, l'appareil va, à tort, détecter des indices ou des exposants;
- le flux de texte obtenu ne tiendra pas compte des colonnes suivantes :

**Left-hand Substituent** **Left-Hand ring** **Aryl or heteroaryl** **Ring substituent** **Nitrogen feature** **Right-hand substituent**  
 CH<sub>3</sub>...

WO 2005/087962

1

PCT/EP2005/002268

GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Max-Planck-Strasse 1, 21502 Geesthacht

Verfahren zur Herstellung von Profilen aus Leichtmetallwerkstoff mittels Strangpressen

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Profilen aus Leichtmetallwerkstoff, insbesondere Magnesiumwerkstoff, mittels Strangpressen, bei dem ein Werkstoffvolumen durch eine Matrize, die die Form des gewünschten Profils bestimmt, zur Ausbildung des Profils gepreßt wird.

Die Herstellung von Profilen aus Leichtmetall- bzw. Leichtmetall-Legierungswerkstoffen mittels eines Strangpreßverfahrens ist eine allgemein eingeführte, bekannte Technologie und wird industriell angewendet. So ist es bekannt, daß konventionell verfügbare Leichtmetall- bzw. Leichtmetall-Knetlegierungen in Form von Gußblöcken durch konventionelles Strangpressen in Profilformen gepreßt werden. Dabei wird der Leichtmetall- bzw. Leichtmetall-Legierungsblock, im folgenden zusammenfassend kurz mit Werkstoffvolumen bezeichnet, bei Temperaturen

Dans le présent exemple, les paragraphes ont fait l'objet d'une justification à gauche et à droite. Si cela rend le texte plus agréable à regarder, les opérations de ROC peuvent parfois être plus difficiles parce que l'espace entre les mots est trop petit (voir le [paragraphe 27](#)). L'exemple ne respecte pas non plus le [paragraphe 28](#) qui prévoit qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, de couper un mot à la fin d'une ligne (l'appareil de ROC a parfois du mal à distinguer un trait d'union impératif d'un trait d'union facultatif, ce qui, au final, donne des mots contenant des traits d'union intempestifs).











SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 15

13. Tableau dont le cadre est imparfait

WO 2004/110415

- 60 -

PCT/EP2004/051048

Comp. No.	Exp. No.	Alk <sup>a</sup>	Y	Alk <sup>b</sup>	L	Physical data
106	B2	cb	C=O	-CH <sub>2</sub> -		2R-trans
107	B3b	cb	C=O	-CH <sub>2</sub> -		2R-trans
13	B8	cb	C=O	NH <sub>2</sub>		2R-trans, HC(1:3); H <sub>2</sub> O(1:1)
108	B2	cb	C=O			2R-trans HC(1:2) H <sub>2</sub> O(1:1)
109	B2	cb	C=O			2R-trans
110	B3b	cb	C=O			[2R-[2α,4β(E)]]
111	B2	cb	C=O	Cl		2R-trans

Dans le présent exemple, le cadre du tableau de l'original reçu, avant numérisation, est de mauvaise qualité. Après numérisation, la procédure de ROC ne détecte pas correctement le tableau et une opération manuelle est nécessaire pour segmenter la page. Si une telle page n'est pas vérifiée par un opérateur, du point de vue de la qualité, le texte final contiendra de nombreux caractères intempestifs qui rendront moins efficace l'indexation du document par les moteurs de recherche.

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 16

14. Caractères en indice et caractères en exposant incorrects

WO 2005/100305

PCT/IB2005/000872

-9-

- thiazolyl, pyrazolyl, pyridinyl, pyrimidinyl, purinyl, quinolinyl,  
benzofuran and isoquinolinyl.
- p. "heteroaryl, optionally substituted," refers to a heteroaryl moiety as  
defined immediately above, in which up to 4 carbon atoms of the  
heteroaryl moiety may be substituted with a substituent, each  
substituent is independently selected from the group consisting of  
halogen, cyano, hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)alkyl  
substituted with one or more halogens, (C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)alkoxy substituted  
with one or more halogens, SR<sup>a</sup>, and NR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>, in which R<sup>a</sup> and R<sup>b</sup> are  
as defined above.
- q. "heterocycle" or "heterocyclic ring" refers to any 3- or 4-membered  
ring containing a heteroatom selected from oxygen, nitrogen and  
sulfur; or a 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, or 10- membered ring containing 1, 2, or  
3 nitrogen atoms; 1 oxygen atom; 1 sulfur atom; 1 nitrogen and  
1 sulfur atom; 1 nitrogen and 1 oxygen atom; 2 oxygen atoms in  
non-adjacent positions; 1 oxygen and 1 sulfur atom in non-adjacent  
positions; or 2 sulfur atoms in non-adjacent positions. The  
5-membered ring has 0 to 1 double bonds, the 6- and 7-membered  
rings have 0 to 2 double bonds, and the 8, 9, or 10 membered rings  
may have 0, 1, 2, or 3 double bonds. The term "heterocyclic" also  
includes bicyclic groups in which any of the above heterocyclic rings  
is fused to a benzene ring, a cyclohexane or cyclopentane ring or  
another heterocyclic ring (for example, indolyl, quinolyl, isoquinolyl,  
tetrahydroquinolyl, benzofuryl, dihydrobenzofuryl or benzothienyl  
and the like). Heterocyclics include: pyrrolidinyl, tetrahydrofuranyl,  
tetrahydrothiophenyl, piperidinyl, piperazinyl, azepane, azocane,  
morpholinyl, isochroamyl and quinolinyl.
- r. "heterocyclic, optionally substituted" refers to a heterocyclic moiety  
as defined immediately above, in which up to 4 carbon atoms of the  
heterocycle moiety may be substituted with a substituent, each  
substituent is independently selected from the group consisting of  
halogen, cyano, hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)alkyl  
substituted with one or more halogens, (C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)alkoxy substituted  
with one or more halogens, SR<sup>a</sup>, and NR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>, in which R<sup>a</sup> and R<sup>b</sup> are  
as defined above. Any nitrogen atom within such a heterocyclic ring

Le présent exemple illustre les problèmes suivants (voir le [paragraphe 32](#)) :

- les caractères en indice ou en exposant sont trop petits;
- les caractères en indice sont situés trop au-dessous de la ligne de base;
- les caractères en exposant sont situés trop au-dessus de la ligne de base.

Par conséquent, les lignes 33 et 34 du texte sont reconnues par la procédure ROC comme suit :

"Substituted with one or more halogens, (C -C )alkoxy substituted  
1 2  
8 8 9 8 9  
with one or more halogens, SR , and NR R , in which R and R are"

15. Exemple de demande comportant des caractères inhabituels

**WO 2006/057705**

**PCT/**

$c$  = speed of sound in water;

$\tilde{z}_u$  = initial altitude for beam pair  $u$ ;

$\Delta\varepsilon_{z,u} = \varepsilon_{z,p+1,u} - \varepsilon_{z,p,u}$  = comparable to sway-reduced altitude difference;

$\Delta\varepsilon_{\gamma,u} = \varepsilon_{\gamma,p+1,u} - \varepsilon_{\gamma,p,u}$  = comparable to sway-reduced horizontal displacem

5  $\varepsilon_{z,p,u}$  = difference of vertical linearization point in ping  $p$ , beam pair  $u$ , from nominal  $\tilde{z}_u$ ;

$\varepsilon_{z,p+1,u}$  = difference of vertical linearization point in ping  $p+1$ , beam pair  $u$ , nominal  $\tilde{z}_u$ ;

10  $\varepsilon_{\gamma,p,u}$  = difference of horizontal-range sample  $v$  linearization point in ping  $p$ , beam pair  $u$ , from the nominal  $\gamma_{v,u}$ . Note that this is the same for all horizontal samples;

$\varepsilon_{\gamma,p+1,u}$  = difference of horizontal-range sample  $v$  linearization point in ping  $p+1$ , beam pair  $u$ , from the nominal  $\gamma_{v,u}$ . Note that this is the same for all horizontal samples;

15  $\gamma_{v,u}$  = nominal horizontal offset to horizontal-range sample  $u$  for beam pair

Le présent exemple illustre les problèmes suivants :

- caractères inhabituels : caractères grecs en italique et caractères avec un tilde;
- là encore, la taille des indices est trop petite.

La plupart des appareils de ROC ne reconnaîtront pas correctement les caractères inhabituels.



SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 18

16. *Exemple de caractères étroits, avec un espacement restreint*

WO 2006/036330

PCT/US2005/028798

23. The method of claim 18, wherein the data is encoded onto the representative transmission symbol by using a modulation method selected from a group consisting of: amplitude modulation, phase modulation, frequency modulation, single-sideband modulation, vestigial-sideband modulation, quadrature amplitude modulation, orthogonal frequency division modulation, pulse-code modulation, pulse-width modulation, pulse-amplitude modulation, pulse-position modulation, pulse-density modulation, frequency-shift keying, and phase-shift keying.
24. The method of claim 18, wherein each of the at least two communication signals is transmitted through a communication medium selected from a group consisting of: a wire medium, a wireless medium, an optical fiber ribbon, a fiber optic cable, a single mode fiber optic cable, a multi-mode fiber optic cable, a twisted pair wire, an unshielded twisted pair wire, a plenum wire, a PVC wire, and a coaxial cable.
25. The method of claim 18, wherein the at least two communication signals are both transmitted wirelessly.
26. The method of claim 18, wherein the at least two communication signals are both transmitted through a wire medium.
27. The method of claim 18, wherein the at least two communication signals are transmitted through a wire medium, and wirelessly.

Le présent exemple ne respecte pas les [paragraphe 34](#) et [36](#). Par conséquent, l'appareil de ROC ne distingue pas correctement les limites de mot et le résultat est un texte totalement inutilisable.

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 19


17. Exemple de tampon apposé au mauvais endroit par l'office récepteur, avant la numérisation

WO 2006/058294

PCT/US2005/042931

~~reagent such as diborane or alkylation~~ of the piperidine nitrogen with an alkyl halide or sulfonate ester provides the desired compounds.

[00176] Additionally, compounds of formulae (I, Ia, and Ib) in which the piperidine ring is replaced by:



Le présent exemple ne respecte pas le [paragraphe 41](#). Par conséquent, les six premiers mots du texte de la page ne peuvent pas être lus par une technique de ROC. En outre, le tampon introduit des caractères supplémentaires caducs qui encombreront les moteurs d'indexation lorsque la qualité de la page n'a pas été vérifiée par un opérateur.

18. Autre page comportant des formules mathématiques mal présentées

WO 2006/079181

24

PCT/AU2006/000108

probability of the statistical outlier event of a noise only FFT bin magnitude being larger than a FFT bin containing both signal and noise is negligible.

Define,

$$\alpha = \sum_{n=0}^{N-1} r[n] \exp[-j2\pi(\frac{\hat{f}}{f_s} - \frac{1}{2N})n] \quad (9)$$

$$\beta = \sum_{n=0}^{N-1} r[n] \exp[-j2\pi(\frac{\hat{f}}{f_s} + \frac{1}{2N})n] \quad (10)$$

5

Then the discriminant, or distance metric, of frequency estimation error is defined as,

$$D(\varepsilon, \hat{\varepsilon}) = \frac{|\beta| - |\alpha|}{|\beta| + |\alpha|} \quad (11)$$

$$\text{where, } \varepsilon = fT_s - \frac{k_{\max}}{N} \quad (12)$$

10 and,

$$\hat{\varepsilon} = \hat{f}_s T_s - \frac{k_{\max}}{N}$$

For the initial frequency estimate using the FFT,  $\hat{f}_s T_s = \frac{k_{\max}}{N}$  and  $\hat{\varepsilon} = 0$ .

In the noiseless case,

$$D(\varepsilon, \hat{\varepsilon}) = \begin{cases} -1, & \varepsilon - \hat{\varepsilon} = \frac{-1}{2N} \\ 0, & \varepsilon - \hat{\varepsilon} = 0, \\ 1, & \varepsilon - \hat{\varepsilon} = \frac{1}{2N} \end{cases} \quad (13)$$

15  $D(\varepsilon, \hat{\varepsilon})$  is a monotonically increasing function of  $\varepsilon - \hat{\varepsilon}$ . Therefore, each  $D(\varepsilon, \hat{\varepsilon})$ , there is a unique inverse mapping to  $\varepsilon - \hat{\varepsilon}$ . Clearly,  $D(\varepsilon, \hat{\varepsilon})$  may be used as a discriminant for fine frequency interpolation between FFT bin center frequencies.

There exists some functional relationship such that,

$$\hat{f}_1 T_s = \frac{k_{\max}}{N} + \psi[D(\varepsilon, \hat{\varepsilon})] \quad (14)$$

20 where,  $\psi(\cdot)$  is a monotone increasing function.  $\psi(\cdot)$  is called the frequency interpolation function and  $\hat{f}_1$  is the first interpolated frequency estimate.

The requirement that  $\hat{f}_1$  has zero error in the noiseless case is,

$$\psi[D(\varepsilon, \hat{\varepsilon})] = \varepsilon - \hat{\varepsilon}, \text{ for } -1 \leq D \leq 1. \text{ Therefore, } \psi^{-1}(\varepsilon - \hat{\varepsilon}) = D(\varepsilon, \hat{\varepsilon}).$$

25

THE FREQUENCY INTERPOLATION FUNCTION

La présente page ne respectant pas beaucoup de recommandations, le résultat de la ROC n'est pas utilisable :

- les formules mathématiques intégrées ne sont pas séparées des paragraphes de texte (voir le [paragraphe 22](#));
- des caractères inhabituels sont présents dans les paragraphes de texte (voir le [paragraphe 35](#));
- des caractères italiques sont associés à des caractères grecs (voir le [paragraphe 38](#))

Aux fins de la présentation de cette page, il aurait fallu utiliser des espaces supplémentaires pour séparer les formules intégrées des paragraphes. Les lettres grecques n'auraient pas dû être mises en italique dans les formules, ni dans les paragraphes. Il convient d'éviter, dans la mesure du possible, d'utiliser des accents circonflexes (^) pour représenter des variables dans des paragraphes de texte, qui auraient pu être remplacés par des exposants; ainsi, "epsilon circonflexe" aurait pu être représenté comme suit :  $\varepsilon^\wedge$  or  $\varepsilon^{\text{hat}}$ .

19. Page comportant des caractères italiques soulignés non recommandés

WO 2006/038001

PCT/GB2005/003827

- 132 -

2-(3-*{*[5-Chloro-4-(1*H*-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}piperidin-1-yl)-*N*-methylacetamide (S Enantiomer)

LCMS 399/401 [M+H]<sup>+</sup>, RT 1.88 min.

**EXAMPLE 320**

5 3-*{*[5-Chloro-4-(1*H*-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}-*N*-isopropylpiperidine-1-carboxamide (Enantiomer 1)

LCMS 413/415 [M+H]<sup>+</sup>, RT 3.20 min.

**EXAMPLE 321**

10 3-*{*[5-Chloro-4-(1*H*-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}-*N*-isopropylpiperidine-1-carboxamide (Enantiomer 2)

LCMS 413/415 [M+H]<sup>+</sup>, RT 3.19 min.

**EXAMPLE 322**

2-*{*3-*{*(4-*{*[5-Chloro-4-(1*H*-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}piperidin-1-yl)carbonyl}pyrrolidin-1-yl)-*N*-methylacetamide (Racemate)

15 LCMS (pH 5.8) 496/498 [M+H]<sup>+</sup>, RT 2.79 min.

Il s'agit là d'un exemple fréquent de page posant un problème de ROC aux fins de la publication PCT. Cette page ne respecte pas les règles suivantes :

- [Paragraphe 37](#) : le texte ne devrait pas être souligné. Le soulignement est déconseillé précisément pour les formules chimiques (les dictionnaires ne sont d'aucune aide en l'occurrence). Cela est problématique notamment pour tous les caractères touchant le soulignement : ] y p... ne sont pas reconnus correctement.
- [Paragraphe 38](#) : les caractères italiques ne sont pas recommandés. Ils sont notamment déconseillés aux fins du changement du type de police au sein d'un même mot (les appareils de ROC considèrent souvent que tous les caractères d'un même mot ont le même type de police). Par conséquent, tous les "1*H*" et "*N*-" sont reconnus de manière erronée.

SCIT/SDWG/8/4  
Annexe  
Appendice 2, page 22

20. Page complètement illisible


WO 2005/071074

PCT/KR2005/000214

BURBANK TREATY ON THE INTERNATIONAL RECORDATION OF THE DEPOSIT  
OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSE OF PATENT PROCEDURE

**INTERNATIONAL FORM -  
RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT**  
issued pursuant to Rule 7.1

TO : **Mogam Biotechnology Research Institute**  
#391, Uijung-ro, Kosaeng-eup, Yongin-city, Kyonggi-do 449-910,  
Republic of Korea

<b>I. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM</b>	
Identification reference given by the DEPOSITOR: <b>Saccharomyces cerevisiae</b> <b>WJ3501//M61.K8 #36</b>	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: <b>KCTC 10582HP</b>
<b>II. SCIENTIFIC DESCRIPTION AND/OR PROPOSED TAXONOMIC DESIGNATION</b>	
The microorganism identified under I above was accompanied by: <input checked="" type="checkbox"/> I a scientific description <input type="checkbox"/> I a proposed taxonomic designation (Mark with a cross where applicable)	
<b>III. RECEIPT AND ACCEPTANCE</b>	
This International Depositary Authority accepts the microorganism identified under I above, which was received by it on <b>January 13 2004</b> .	
<b>IV. RECEIPT OF REQUEST FOR CONVERSION</b>	
The microorganism identified under I above was received by this International Depositary Authority on _____ and a request to convert the original deposit to a deposit under the Budapest Treaty was received by it on _____	
<b>V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY</b>	
Name: <b>Korean Collection for Type Cultures</b>  Address: <b>Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)</b> <b>#52, Oun-dong, Yusong-ku, Taejeon 305-385, Republic of Korea</b>	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority of authorized official(s):  <b>PARK Yong-Ha Director</b> Date: <b>January 17 2004</b>

Form IBC/IBTC Form 01 1/40 10/00

La présente page devrait être refusée par les offices; elle a été envoyée par télécopie selon une résolution de 200 dpi et est illisible. Face à une telle situation, les opérateurs devraient considérer que l'ensemble du contenu de la page est une image puisque le texte ne peut pas en être extrait.

[Fin de l'appendice 2 et du document]